



MY-AVS-ALARM is een unieke applicatie om met een tablet of smartphone het alarmsysteem eenvoudig op afstand te beheren. Op basis van de meest geavanceerde cloud-technologie, is deze App versleuteld om veilig te communiceren tussen uw mobiele apparaat en alarmsysteem. De App toont ook de meldingen van uw alarm real-time, zelfs als de app is gesloten. Vanuit de app kan het alarmsysteem volledig worden beheerd en eventueel domotica schakelingen. Het is ook mogelijk om camera's op afstand te kunnen bekijken. De App werkt met alle Capture panelen, GSM en EWEB modules.



Mijn veiligheid, mijn smartphone, MY-AVS-ALARM

	CAPTURE 16	CAPTURE 32	CAPTURE 64	CAPTURE 128	XREAM 640
Aantal zones	8 / 16	8 / 32	8 / 64	8 / 128	10 / 640
Ingebouwde tamper aansluiting RS485 bus			1	1	3
Maximum aantal RS485 aansluitingen inclusief draadloze uitbreiding	4		8		32
Aantal Blokken	4		8		64
Aantal deelschakelingen per blok			3		4
Aantal scenario's	32		64		128
Maximaal gebruikers	64		128		512
Week tijden		16 tijdevensters (per dag of maand)			32
Logboek		512			2000
Soort uitgang	NO / NC / balance / dubbel balance / uitgang (4 aansluitingen op het moederbord)				
Aantal uitgangen / Max. aantal	3 / 16	3 / 32	3 / 64	3 / 71	8 / 256
Sirene uitgang	Potentiaal vrij relais (C - NC - NO)				
Aantal gebruikers profielen	19				32
Backup batterij	12 Volt 7.0 Amp backup batterij		12 Volt 18.0 Amp backup batterij		
Maximale spanning	1.2 Amp Transformator + ingebouwde gelijkrichter		1.6 Amp Transformator + ingebouwde gelijkrichter		1.3 Amp Transformator + ingebouwde gelijkrichter
PSTN kiezer	Ja				
Telefoonnummers	16		32		64
Protocollen	CONTACT ID / SIA I / II				
Optioneel protocol	Sprak met DIGIVOC				
Optionele communicatie modules	GSM / GPRS / IP / WIFI				
Ingebouwde protocollen voor	SMS en XGSM/				
Optionele communicatiemodules	CONTACT ID IP / SIA IP / email met EWEB / APP met EWEB / XGSM 485 PRO / KNX / MOD BUS met EWEB				
Systeem Programming via	Codepaneel/ USB/ PSTN				
Optionele systeemprogramming	gsm / ip				
EN 50131 GRADE	EN 50131 GRADE 2			EN 50131 GRADE 3	

# Capture / Xtream



JH Security BV  
Distributeur Nederland  
T. +31(0) 30 820 111 0  
F. +31(0) 30 820 111 2  
www.jh-security.nl



©2017





## Buiten detectie



Waarom binnen beveiligen als buiten ook kan.  
Ervaar deze nieuwe unieke techniek van buitendetectie.

Maximaal bereik van draadloos 4800 meter.

### One PA/ DT / WS

PA: Gordijnmelder met AM  
PA-HP: PIR met AM RS485  
DT: Radar met AM  
DT-HP: Radar met AM RS485  
PA-WS: Draadloos 868mhz



Bereik 8 mtr. Bij 10° afm. 44 x 40 x 123mm  
DT-Bereik 12 mtr.

### Spectrum

PA WALL: Quadrant PIR  
PA WALL AM: Gordijn PIR en AM  
PA WS WALL: Gordijn PIR 868mhz  
PA WS WALL AM: PIR en AM 868mhz  
PA WS WALL STD: PIR met Radar 868mhz  
PA WS WALL STD AM: PIR met radar en AM 868mhz  
DT AM: Quadrant PIR met Radar



Bereik beide zijde 3-12 mtr. Openingshoek 10°  
Afm. 68,3 x 75,4 x 189,4 mm

De STD serie is voor zenders van andere merken

### Outspider digitaal

PA: Dubbele PIR  
PA WS: Dubbele PIR met AM 868mhz  
PA WS UB: Universele dubbele PIR met batt. 868mhz  
DT: dubbele PIR / Dubbel radar  
DT AM WS: dubbele PIR / Dubbel radar 868mhz

Bereik standaard 90° - 15 mtr. Bereik Gordijn 5° - 15 mtr.  
Bereik Lang 5° - 23 mtr. Afm. 135 x 140 x 240 mm



### Wing WS binnentoepassing

PIR Gordijnmelder 868mhz  
Bereik 4 mtr. Openingshoek 70°



Afm. 35 x 31 x 110mm

### Wing 2 / Wing 2 DT binnentoepassing

PIR Gordijnmelder  
Wing 2 DT: is met radar  
Bereik 5 - 8 mtr.



### Wing 2 Plus binnentoepassing


Actief IR Gordijnmelder / radar / AM met deur controle  
Bereik 5 - 8 mtr.



### BM-M serie Analoge buiten Radar leverbaar in 60/120/200 meter

De BM bestaat uit 2 eenheden - 1 zender (TX) en 1 ontvanger (RX)  
De BM is verkrijgbaar in 3 variëte, 60, 120 of 200 meter.  
De zender stuurt continu de radar in de richting van de ontvanger.  
Als de indringer tussen de 2 detectors door gaat, zorgt er voor dat het signaal wordt vermindert tot dat het alarmniveau is bereikt en het alarm zal afgaan. De omtrekbeveiliging wordt door meerdere barrières gedetecteerd en met één enkele kabel geïnstalleerd.  
Modulatie; 5 verschillende niveau's d.m.v. Dip switsch  
Afmeting (DxLxH): 136x225x225 mm


Ook Leverbaar als Draadloos (batterij niet meegeleverd)(BM60MWS 230Vac)  
EN50131

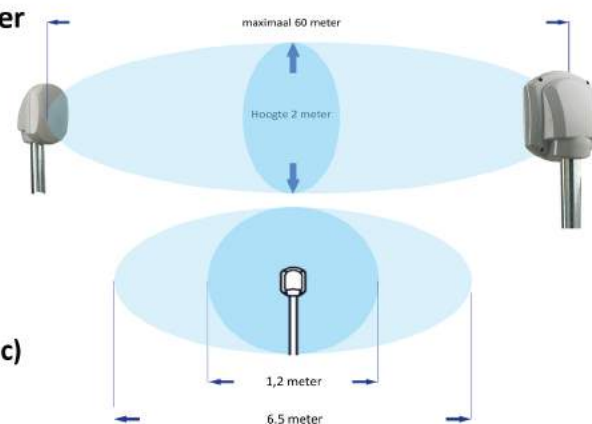

### BM-HP RS485 serie Digitale buiten Radar leverbaar in 60/120/200 meter

De RS 485 interface is een seriële verbinding.  
RS485 is een multipoint communicatie netwerk.  
Alle zenders en ontvangers zijn dus met elkaar verbonden.  
Er kunnen afstanden van 1200 meter of meer gehaald worden.  
RS485 aansluiting maximaal 32 adressen  
Alarm geheugen 3600 gebeurtenissen  
beweging, datum, tijd, voeding  
Vals alarm filter  
Afm. BM-HP (DxLxH): 150x105x195 mm  
Afm. BM-HP VAC (DxLxH): 136x225x225 mm  
EN50131

Ook leverbaar in: 230 Vac

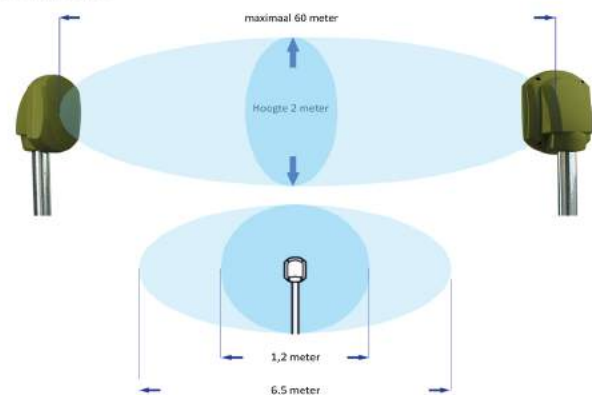

## Binnen detectie 868 mhz



SPY 360 WS  
PIR Plafond melder 360°



Bereik: 8-12 meter op 360°  
lithium batterij 3 V Type CRI23  
afm. 120 - 40 mm

JET PA WS  
Quad PIR melder met zelftest



Bereik 12 mtr.  
Openingshoek 81°  
afm. 65 x 120 x 39 mm

JET DT WS  
Quad PIR melder met radar en zelftest



Bereik 15 mtr.  
Openingshoek 90°  
afm. 65 x 120 x 39 mm

K21 / K21 T  
Plafond/Muur beugel  
voor de JET serie



WIC3 WS  
Magneetcontact met extra ingang



2 ingangen  
en 2 kanalen  
afm. 35 x 110 x 31 mm

WIC3 WS Plus  
Magneetcontact met extra ingang en trildetectie



afm. 35 x 110 x 31 mm

SD 1 WS  
Conventionele rookmelder



EN54-7  
Bereik 40 m2

XSATWS2  
Bidirectionele ontvanger



Max. 32 detectoren  
koppelbaar met Repeater  
afm. 129 x 91 x 15 mm

INT WS  
Universele draadloze ontvanger 32 zones



Max. 32 detectoren  
8 bedrade uitgangen  
Gebruik i.c.m. andere panelen

RPT WS  
Repeater om het bereik te vergroten i.c.m. XSATWS2



Max. 32 detectoren  
Voeding 230Vac / 12Vdc

BIP 2 / BIP 2 Plus  
8 kanaals zender 5 functies  
2 Plus Bidirectioneel en TX en RX functie



A500 / A500 Plus  
Codebediendeel A500 Plus / Proximity voor Capture/Xtream



A500 C / A500 C Plus  
Codebediendeel A500 Plus / Proximity voor Capture/Xtream



ICE Touch  
Touchpaneel Capture / Xtream



A300 / A300 Plus  
Codebediendeel A300 Plus / Proximity voor Xtream



A600 / A600 Plus  
Codebediendeel A600 Plus / Proximity voor Xtream



### Uitbreidingen en voedingskasten

XSAT MINI  
3 zones uit (NO) voltage-vrij  
3 zones in (NC) voor Capture en Xtream



C8  
8 zones uitbreiding voor Capture



XEXP8  
Opsteekprint met 8 ingangen voor Xtream



XSAT36 RS485  
10 ingangen 9 uitgangen voor Xtream



XSAT PW3Q RS485  
Voedingskast 3.4Amp inclusief XSAT36



XSAT PW5Q RS485  
Voedingskast 5Amp inclusief XSAT36



CONT-SATW  
Kunststof box voor XSAT-36  
210x210x70 mm



CONT SAT WX  
Kunststof box voor INT WS  
210x210x70 mm



CONT SX  
Kunststof behuizing  
164x110x36 mm



CONT SX M  
Metalen behuizing  
164x110x36 mm



XSAT8  
10 ingangen 8 Uitgangen (NO) voor Xtream

