



# Draadloos VIDEO VERIFICATION

 **AUS electronics**  
ITALIAN SECURITY MANUFACTURER

JET PA WS 4 VIDEO is een passieve infrarooddetector, draadloos bidirectioneel met geavanceerde videoverificatiefuncties. Dankzij de geïntegreerde camera en audio-opname, gecombineerd met de infrarooddetector, is JET PA WS 4 VIDEO in staat om beelden vast te leggen en deze snel naar de gebruiker te sturen in de vorm van video



**EENVOUDIGE INSTALLATIE**  
met zelflerende en configuratie van het bedieningspaneel.

**NACHTZICHT**  
Dag / nacht-camerafunctie met infraroodverlichting.

**GEÏNTEGREERDE AUDIO**  
Audio-opname geïntegreerd met video.


**LAAG VERBRUIK**  
met intelligent camera-activeringsbeheer.





**GEÏNTEGREERDE CAMERA**  
Camera met resolutie van 320x240 beelden - opname van 10 frames voor en na alarm.

**PIR-DETECTOR**  
Passief infrarood met asferische lens en spiegel naar beneden met een bereik van 15 meter. Diervriendelijk.

**ANTIMASKERSYSTEEM**  
actief infrarood met instelbare drempel



Vergeleken met traditionele detectiesystemen, verwerft JET PA WS 4 VIDEO 10 pre- en post-alarmframes, waarbij de inbraak wordt weergegeven als video met audio. De detector werkt in perfecte harmonie met de MY AVS ALARM-app, waar de eindgebruiker push-videomeldingen kan ontvangen en video's kan bekijken

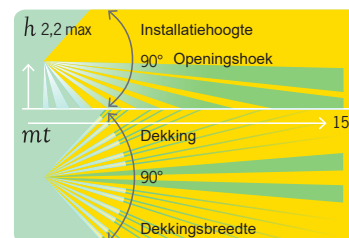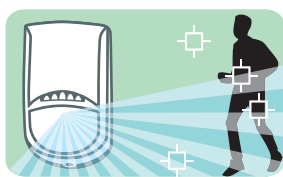


# AVS DRAADLOZE VIDEOVERIFICATIE

## veilig, betrouwbaar en flexibel!

CLOUD AVS

### DE BEDIENINGSPANELEN

Breng afbeeldingen en audio over naar de CLOUD MY AVS via de GPRS / 4G-verbinding of via het EWEB PLUS VIDEO-netwerkbord.

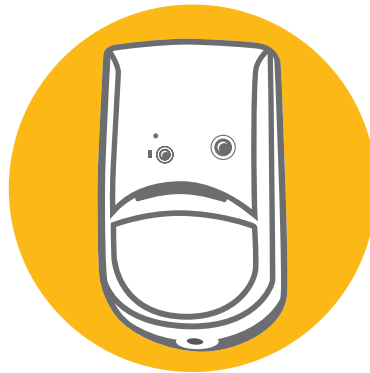

### JET PA WS4 VIDEO

brengt de beelden en audio die zijn gedetecteerd na een alarm draadloos over naar de XSAT WS4 VIDEO-satelliet.



### XSAT WS4 VIDEO

Stuur de beelden en audio naar XTREAM- en RAPTOR-centrales, via de RS 485 seriële bus.




### APP MIJN AVS-ALARM

De eindgebruiker ontvangt de PUSH-melding om de video van het opgetreden alarm te bekijken.

### MIJN AVS CLOUD

Stel een video samen met audio samen en verstuur deze per melding. Push naar de MY AVS ALARM-app.

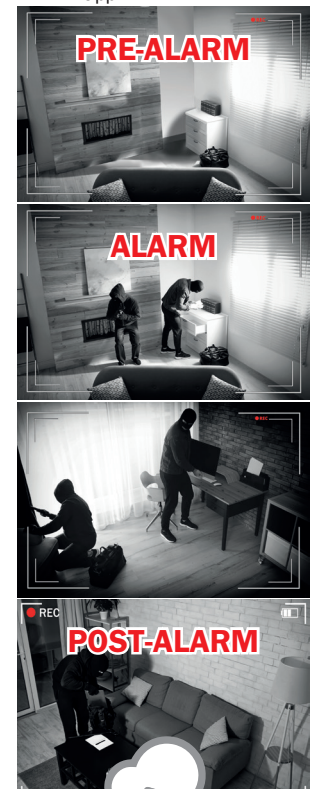

Voor het bedrijf



Voor thuis

Technische gegevens	
Detectietype	Passief infrarood met asferische lens en spiegel naar beneden
Dekking	90° bij 15 meter
Wand- en plafondbevestigingssteun	Optioneel met K21 beugel
Diervriendelijk	Ja
Anti-verwijdering detectie	Automatisch, met ingebouwde versnellingsmeter
Antimasking	Ja - met instelbare drempel
Digitale thermische compensatie	Ja
Voeding	2 batterijen 3 Volt - CR123
Verbruik	25 µA in stil - 75 mA in alarm
Draadloze frequentie	FM 868 MHz – GFSK bi-directional
Draadloze kanalen	10
Rolling code	Ja
Automatisch draadloos wisselen	Ja
Automatische aanpassing van het zendvermogen	Ja
Bereik in open veld	~ 150 meter
Draadloze alarmcommunicatie	Ja
Videoalarmcommunicatie	Ja - met afbeeldingen vóór en na alarm
Antimaskering alarmcommunicatie	Ja
Sabotage-alarmcommunicatie	Ja
Indicatie bijna lege batterij	Ja
Levensindicatie	Ja
Looptest	Ja
Firmware updates	Ja
Afmetingen (D x L x H)	39 x 65 x 120
Werktemperatuur	0°C +50°C
Type detector	Binnendetector
Compatibiliteit	XSAT WS4 VIDEO
Video	
Ingebouwde camera	Ja - VGA
Ingebouwde microfoon	Ja
Videodekking	90°
Video resolutie	320 x 240
Nachtzicht Illuminator	Ja - Infrarood
Diepte van het veld	12 meter vergeleken met de helderheid
Dag- en nachtfunctie	Automatisch
Beeldoverdrachtsnelheid	100Kbits/s
compatibiliteit	Met MY AVS Alarm APP
Speciale functies	
Verzoek om afbeelding op afstand	Ja - via app
Camera-uitsluiting	Ja - door gebruiker
Energiebesparend	Maak alleen foto's na bevestiging van het bedieningspaneel
Volledige video met audio	Ja
Voldoet aan regelgeving	
	2014/30/UE (EMC) / 2014/53/UE (RED) / 2014/35/UE (LVD) / EN50131-1 / EN50131-2-2 / EN50131-5-3

