

BMH-THERMAL-7

20M IR 5MP VASTE LENS THERMISCHE BULLETCAMERA


Ideaal voor temperatuurregeling, deze 5MP thermische camera kan abnormale temperaturen detecteren en waarschuwen en volledige omgevingsbewustzijn bieden in de meest uitdagende omgevingen. BMH-THERMAL-7 stelt operators in staat om grote gebieden in totale duisternis, fel licht en slecht weer te bewaken door thermische en zichtbaar lichtbeelden te combineren. BMH-THERMAL-7 is ook uitgerust met onze DDA Analytics (Detect, Onderscheiden, Alert), die brede mogelijkheden biedt van gezichtsdetectie tot objectherkenning en onze actieve afschrikmechanismen (wit stroboscooplicht en luidspreker).



Thermal

SMART ALERT
ACTIVE DETERRENCE CAMERAS

DDA
VIDEO ANALYTICS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 5MP 2592×1944 Resolutien
- Thermisch
- Actieve afschrikking
- 3D-DNR
- IP66
- DDA Analytics
- Audio-ingang + ingebouwde luidspreker
- wit stroboscooplicht

ANALYTICS

- Algemene analyse: cameramanipulatie
- AI (optisch beeld):
DDA steriel gebied
DDA lijnoverschrijding
DDA objecten tellen
- AI (gezichtsdetectie): 10 gezichten per frame
- AI (thermisch): DDA-steriel gebied, DDA-lijnoverschrijding



SPECIFICATIES

Video (Thermisch)	Detector Type	12 µm vanadiumoxide ongekoelde brandvlakdetector
	Resolutie	256×192
	Spectraal bereik	8µm-14µm
	Thermische gevoeligheid (NETD)	≤50mK(@25°C, F#=1.0)
	Kleur Stelt	Black hot, White hot, Rainbow, rood ijzeroxide, Lava
	temperatuurdetectieafstand	7,7 m (doelgrootte is 0,1 m * 0,1 m)
	in Branddetectie Afstand	24 m (vlamgrootte is 0,1 m * 0,1 m)
	DRI Afstand personen	Detectie:292m Herkenning:73m Identificatie:36m
	DRI Afstandsvoertuig	Detectie:894m Herkenning:224m Identificatie:112m
Video (optisch)	Elektronische sluitertijd	1/23s ~ 1/100000s
	Framerate	1-25/30FPS
	Dag & Nacht	ICR
	Min. Verlichting	Dag: 0,1 lux / Nacht: 0,03 lux (@F1.6, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audio	Audiocompressie	G.711A/G.711U
	Communicatie	2-weg audio
	Afbeeldingsinstellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (auto) Scherppte, verzadiging, helderheid en contrast instelbaar, lensvervalsingscorrectie
Beeldverbetering	Beeldverbetering	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
	Ruisonderdrukking	3D-DNR
	Beeldoriëntatie	Spiegelen / omdraaien
	Privacyzone	Ja
	Bewegingsdetectie	Ja
	Analytics	Algemene Alanalytics: cameramanipulatie AI (optisch beeld): DDA-steriel gebied, DDA-lijnoverschrijding, DDA-objecttelling, gezichtsdetectie (10 gezichten per frame) AI (thermisch): DDA-steriel gebied, DDA-lijnoverschrijding


SPECIFICATIES

Compressie	Video Compressie	H.265/H.264/MJPEG
	Resolutie	5MP / 4MP / 2K / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF / QCIF
	Multi-Stream	Master Stream: 5MP(2592x1944) / 4MP(2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP Substream: 1MP / D1 / CIF / QCIF Third Stream: D1 / CIF / QCIF (1~30fps) Thermal Stream: 1MP / D1 / CIF / QCIF
	Bit rate	64Kbps ~ 11Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 11Mbps@H.264
	Codeermodus	VBR/CBR
	Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; Gratis afstelling onder CBR
	Behuizing	Beugel
IR-afstand		20 m (2 krachtige IR-leds) Wit stroboscooplicht
Lens (gezichtsveld)		Optisch: 8 mm (37°) Thermisch: 7 mm (26°)
Iris		Vaste lens
lensvatting		Ø14 Mount
Beschermingsgraad		Water Proof: IP66
Gewicht (bruto)		~700g
Netwerk		RJ45 (+PoE)
Stroom		PoE / DC Socket
Analoge video-uitgang		Nee
Audioconnectiviteit		Ingebouwde luidspreker + audio-ingang
SD-kaart		Op gebeurtenis/schema gebaseerde Main/Substream-opname (tot 256 Gb)
Alarm harde		Ja
resetknop		Alarm in + Alarm uit

SPECIFICATIES

	Gebruikerstoegang	IE Browsing, Ossia VMS-software, Provision Cam2 mobiele app
	Op afstand bewaken	Ondersteunt gelijktijdige bewaking van maximaal 10 gebruikers met multi-stream real-time transmissie
Netwerk	Netwerkprotocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
	ONVIF	Ja
	Ethernet	100Mbps
	PoE	Ja
	Voeding	DC12V/~750mA / PoE/~9W
	Werkomgeving	-30°C~60°C, 10%~90% Vochtigheid


DIMENSIES

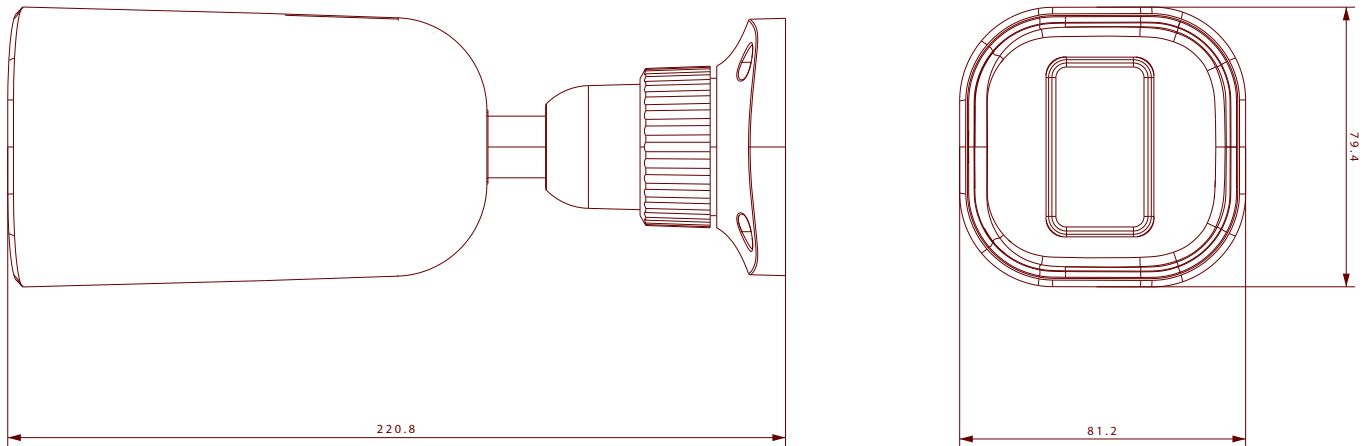

ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64